



Lighting your needs

LED Led Bulbs


PRODUCT
CATALOGUE
2015 - 2016





With 50 sales and distribution points,
Dasteri is active in key markets all over the world.

Με 50 σημεία πώλησης και διανομής,
η Dasteri δραστηριοποιείται στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου.

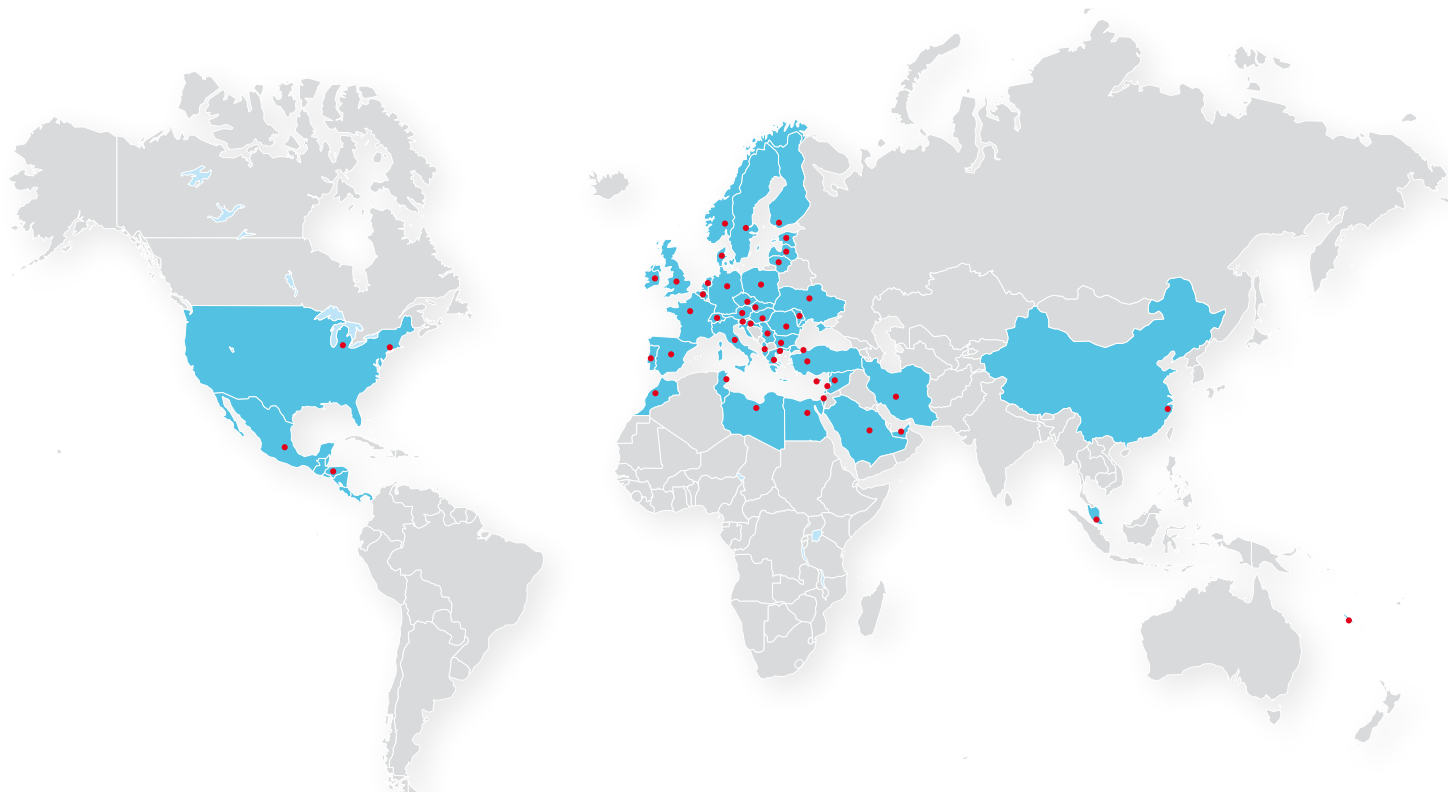

- | | | | | | |
|------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| • Albania | • Iran | • Romania | • Αγγλία | • Ισπανία | • Ουγγαρία |
| • Austria | • Ireland | • Saudi Arabia | • Αίγυπτος | • Ισραήλ | • Πολωνία |
| • Belgium | • Israel | • Serbia | • Αλβανία | • Ιταλία | • Πορτογαλία |
| • Bulgaria | • Italy | • Singapore | • Αμερική | • Κίνα | • Ρουμανία |
| • Czech Republic | • Latvia | • Slovakia | • Αυστρία | • Κύπρος | • Σαουδική Αραβία |
| • China | • Lebanon | • Slovenia | • Βέλγιο | • Λετονία | • Σερβία |
| • Cyprus | • Libya | • Spain | • Βουλγαρία | • Λίβανος | • Σιγκαπούρη |
| • Denmark | • Lithuania | • Sweden | • Γαλλία | • Λιβύη | • Σλοβακία |
| • Egypt | • Malta | • Switzerland | • Γερμανία | • Λιθουανία | • Σλοβενία |
| • Estonia | • Mexico | • Syria | • Δανία | • Μάλτα | • Σουηδία |
| • Finland | • Morocco | • Turkey | • Ελλάδα | • Μαρόκο | • Συρία |
| • France | • Moldavia | • Tunisia | • Ελβετία | • Μεξικό | • Τουρκία |
| • Germany | • New Caledonia | • UAE | • Εσθονία | • Μολδαβία | • Τυνησία |
| • Greece | • Norway | • UK | • Ην. Αρ. Εμιράτα | • Νέα Καληδονία | • Τσεχία |
| • Holland | • Poland | • USA | • Ιράν | • Νορβηγία | • Φιλανδία |
| • Hungary | • Portugal | | • Ιρλανδία | • Ολλανδία | |



Lighting your needs



NIK. DASTERIDIS S.A. (MFG)



DASTERI SYSTEMS S.A.



Company profile

DASTERI is based in Alexandroupoli, Evros, and has been active since 1976 in the manufacturing of vehicle lighting in a vertically integrated production unit that has:

- Research and development department where solutions for the ever changing market requirements, new ideas, materials, design and construction techniques are developed.
- Study and design department that provides solutions to customer needs.
- Fully equipped moulding department equipped with software and new generation CNC machines.
- Expert production and assembly units equipped with new generation machines and staffed with the most qualified and trained personnel.
- Quality control department where tests are performed in order to ensure that our products fully meet the European and international standards.
- Customer service which aims to resolve the problems and to satisfy the needs of our customers.

By constantly investing in highly qualified staff and new technologies our company is, today, an established European company that exports its products to 50 sales and distribution points around the world. Dasteri's products are manufactured according to the specifications of the Quality Management System ISO 9001:2008 and fully meet the requirements of European and international markets. Within the context of dynamic development in innovative solutions for green energy Dasteri expanded in 2007 its activity in the manufacture of LED lighting for indoor and outdoor spaces thus creating new production units in order to fully meet the production requirements of high technology products. Today, Dasteri possesses the necessary experience and expertise since it has completed a large variety of projects with utter success through open and international tenders. With a commitment to research and planning for innovative services and products Dasteri continues to make large investments in terms of means and efforts to meet the market requirements in the best possible way. Dasteri's success is the result of continuous research for quality at every stage of production. The company has a large number of professionals who have the know-how in design, production and marketing in order to service our customers.

Εταιρικό προφίλ

Η DASTERI εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, Έβρου και δραστηριοποιείται από το 1976 στην κατασκευή φανών οχημάτων σε μία πλήρως καθιερωμένη μονάδα παραγωγής η οποία διαθέτει:

- Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης όπου ερευνώνται λύσεις για τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς, νέες ιδέες, υλικά, τρόποι σχεδίασης και κατασκευής.
- Τμήμα μελετών και σχεδιασμού που δίνει λύσεις στις ανάγκες των πελατών.
- Πλήρες εξοπλισμένο τμήμα κατασκευής καλουπιών με software και μηχανήματα CNC τελευταίας τεχνολογίας.
- Εξειδικευμένα τμήματα παραγωγής και συναρμολόγησης εξοπλισμένα με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και επανδρωμένα με το πλέον ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό.
- Τμήμα ελέγχου ποιότητας όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι προκειμένου τα προϊόντα να ανταποκρίνονται πλήρως στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
- Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών το οποίο έχει ως σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την μέγιστη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Επενδύοντας συνεχώς σε υψηλής κατάρτισης προσωπικό και νέες τεχνολογίες, σήμερα αποτελεί μία καταξιωμένη ευρωπαϊκή εταιρία η οποία εξάγει τα προϊόντα της σε 50 σημεία πώλησης και διανομής ανά τον κόσμο. Τα προϊόντα της Dasteri κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 και ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών. Στα πλαίσια της δυναμικής της ανάπτυξης στις καινοτόμες λύσεις για την πράσινη ενέργεια, η Dasteri το 2007 επέκτεινε την δραστηριότητά της στην κατασκευή φωτιστικών LED εσωτερικών και εξωτερικών χώρων με την δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής με σκοπό να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις παραγωγής προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Σήμερα η Dasteri κατέχει την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία αφού έχει ήδη πραγματοποιήσει πλείαδα έργων με απόλυτη επιτυχία μέσω δημοσίων αθλητά και διεθνών διαγωνισμών. Με την δέσμευση για έρευνα και προγραμματισμό για πρωτοποριακές υπηρεσίες και προϊόντα η Dasteri συνεχίζει να κάνει μεγάλες επενδύσεις σε ότι αφορά τα μέσα και τις προσπάθειες να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αγοράς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η επιτυχία της Dasteri είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας για ποιότητα σε κάθε στάδιο παραγωγής. Η οργάνωση περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό από επαγγελματίες που είναι γνώστες του σχεδιασμού, της παραγωγής και του μάρκετινγκ για την εξυπηρέτηση των πελατών.

LED: the green revolution in lighting

In today's world, the climate change with the gradual depletion of energy and the gradual degradation of the environment, has become a great challenge to us. LED technology is the most preferred green lighting source in the 21st century, which is the criterion of energy saving and environment protection. Most of countries on the world have used the policy and rules to map out the spread plan.

LED provides better nighttime visibility, use less energy, last longer and with significantly less light degradation, requires less maintenance, and has less environmental impact than conventional lighting.



- Minimum consumption of energy.
- Minimum maintenance.
- Increased visibility with zero street light pollution.
- Greater life expectancy of the appliance due to low-temperature.
- Greatly reduce the production CO₂ thus contributing negatively to the greenhouse effect.
- Not containing mercury as the fluorescent lamps.
- Long life, approximately 60.000 - 80.000 hours.
- Very low cost of establishment (less cross-section wiring due to low consumption of the product).

LED: η πράσινη επανάσταση στον φωτισμό

Στο σημερινό κόσμο, οι κλιματικές αλλαγές, η σταδιακή εξάντληση ενέργειας και η σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος έχει γίνει μια μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς. Η τεχνολογία LED είναι η πλέον προτιμώμενη πράσινη πηγή φωτισμού κατά τον 21ο αιώνα, αποτελώντας βασικό κριτήριο εξοικονόμησης ενέργειας, χρημάτων και προστασίας του περιβάλλοντος. Οι περισσότερες πια χώρες στον κόσμο, έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχημένα την τεχνολογία LED, στην πολιτική ανάπτυξής τους.

Τα προϊόντα LED σεβόμενα το περιβάλλον, παρέχουν καθαρές και προηγμένες τεχνολογίας φωτισμό. Χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τις παραδοσιακές λύσεις φωτισμού, επιτυγχάνοντας έτσι τη δραστική μείωση των εκπομπών άνθρακα. Αποτελούν την καλύτερη λύση φωτισμού, στα πλαίσια ανάπτυξης των μορφών πράσινης ενέργειας.



- Αυξημένη ορατότητα.
- Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας με ελάχιστη συντήρηση.
- Αυξημένη ορατότητα με μηδενική φωτορύπανση για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων λόγω θάμψωσης.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας.
- Μειώνουν αισθητά την παραγωγή CO₂ συμβάλλοντας έτσι αρνητικά στο φαινόμενο θερμοκηπίου.
- Δεν περιέχουν υδράργυρο όπως οι λάμπες φθορισμού.
- Πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, περίπου 60.000-80.000 ώρες.
- Πολύ χαμηλό κόστος εγκατάστασης (μικρότερη διατομή καλωδιώσεων λόγω χαμηλής κατανάλωσης του προϊόντος).



LED applications

LED provides better nighttime visibility, use less energy, last longer and with significantly less light degradation, requires less maintenance, has less environmental impact than conventional lighting and have a big range of applications:

- Streets and highways.
- Parking lots.
- Parks and gardens.
- Campuses.
- Government and public facilities.
- Mixed-use developments.
- Residential communities.
- Retail centres and many others.

Challenge accidents

The correct quantity lighting is crucial for road safety, particularly in dangerous points in the road network. However, the incorrect lighting may lead to challenge traffic accidents. The dazzle of the driver during driving reduces the perspective of perception while the sudden fluctuations dark and very light points do not give in the human eye the possibility of adapting Iris, resulting in the reduction of the optical perception of the driver.

LED εφαρμογές

Τα προϊόντα LED, παρέχοντας καλύτερη νυχτερινή ορατότητα, καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, με λιγότερη συντήρηση και μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις έως τώρα συμβατικές λύσεις φωτισμού, και έχουν μια ευρεία γκάμα εφαρμογών:

- Δρόμοι και αυτοκινητόδρομοι.
- Χώροι στάθμευσης.
- Πάρκα και κήποι.
- Εκπαιδευτικοί χώροι.
- Δημόσιες εγκαταστάσεις.
- Κατοικίες.
- Εμπορικά κέντρα και πολυάθλητα.

Πρόκληση ατυχημάτων

Η σωστή ποσότητα και ποιότητα φωτισμού είναι καθοριστικής σημασίας για την οδική ασφάλεια, ιδιαίτερα σε επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου. Ωστόσο, ο λανθασμένος φωτισμός μπορεί να οδηγήσει σε πρόκληση ατυχημάτων. Η θάμβωση του οδηγού κατά την οδήγηση μειώνει την οπτική του αντίληψη ενώ οι απότομες εναλλαγές σκοτεινών και πολύ φωτεινών σημείων, δε δίνουν στο ανθρώπινο μάτι τη δυνατότητα προσαρμογής της ίριδος, με αποτέλεσμα τη μείωση της οπτικής αντίληψης του οδηγού.



86%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας

3.5W = 25W

LED Bulb DSL-C37 (3.5W)

Super-bright LED Candle

Non-dimmable

Features:

- Thermal ceramic dissipator
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High electrical safety

Λαμπτήρας LED DSL-C37 (3.5W)

LED κεράκι υψηλής φωτεινότητας

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Θερμικά κεραμικός διαχύτης
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμες φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME [h]	ENERGY RATE
DSL-C37C-3WN	E14	3.5	3000°K ± 5%	250	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-C37C-3NN	E14	3.5	4000°K ± 5%	260	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-C37C-3CN	E14	3.5	5500°K ± 5%	270	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-C37C-3...N	37 mm	101 mm	1 PZ	55 gr	100 PZ



88%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
5W = 40W

LED Bulb DSL-C37 (5W)

Super-bright LED Candle

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Thermal ceramic dissipator
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High electrical safety

Λαμπτήρας LED DSL-C37 (5W)

LED κεράκι υψηλής φωτεινότητας

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Θερμικά κεραμικός διαχύτης
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμης φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-C37C-5WN	E14	5	3000°K ± 5%	430	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-C37C-5NN	E14	5	4000°K ± 5%	450	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-C37C-5CN	E14	5	5500°K ± 5%	470	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-C37C-5WD	E14	5	3000°K ± 5%	430	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-C37C-5ND	E14	5	4000°K ± 5%	450	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-C37C-5CD	E14	5	5500°K ± 5%	470	80	200°	AC90-265V 50/60Hz	25,000	A+



← Ø →



L1

PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-C37C-5...N	37 mm	101 mm	1 PZ	55 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-P45 (3.5W)

Super-bright LED Bulb

Non-dimmable

Features:

- Thermal ceramic dissipator
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High electrical safety

Λαμπτήρας LED DSL-P45 (3.5W)

Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Θερμικά κεραμικός διαχύτης
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμης φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-P45C-3WN	E14	3.5	3000°K ± 5%	250	82	200°	AC90-265 V 50Hz	25,000	A+
DSL-P45C-3NN	E14	3.5	4000°K ± 5%	260	82	200°	AC 90-265V 50Hz	25,000	A+
DSL-P45C-3CN	E14	3.5	5500°K ± 5%	270	82	200°	AC 90-265V 50Hz	25,000	A+



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-P45C-3...N	45 mm	80 mm	1 PZ	55 gr	100 PZ



88%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
5W = 40W

LED Bulb DSL-P45 (5W)

Super-bright LED Bulb

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Thermal ceramic dissipator
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High electrical safety

Λαμπτήρας LED DSL-P45 (5W)

Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας


Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Θερμικά κεραμικός διαχύτης
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμης φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-P45C-5WN	E14	5	3000°K ± 5%	430	82	200°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-P45C-5NN	E14	5	4000°K ± 5%	450	82	200°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-P45C-5CN	E14	5	5500°K ± 5%	470	82	200°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-P45C-5WD	E14	5	3000°K ± 5%	430	82	200°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-P45C-5ND	E14	5	4000°K ± 5%	450	82	200°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-P45C-5CD	E14	5	5500°K ± 5%	470	82	200°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+



	(Ø) mm	(L1) mm			
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-P45C-5...N	45 mm	80 mm	1 PZ	65 gr	100 PZ
DSL-P45C-5...D	45 mm	80 mm	1 PZ	65 gr	100 PZ



86%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
3.5W = 25W

LED Bulb DSL-G45 (3.5W)

Super-bright LED Bulb

Non-dimmable

Features:

- Thermal ceramic dissipator
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High electrical safety

Λαμπτήρας LED DSL-G45 (3.5W)

Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας


Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Θερμικά κεραμικός διαχύτης
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμε φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-G45C-3WN	E27	3.5	3000°K ± 5%	250	82	200°	AC90-260V 50Hz	20,000	A+
DSL-G45C-3NN	E27	3.5	4000°K ± 5%	260	82	200°	AC90-260V 50Hz	20,000	A+
DSL-G45C-3CN	E27	3.5	5500°K ± 5%	270	82	200°	AC90-260V 50Hz	20,000	A+



PRODUCT ITEM	$\frac{(\varnothing)}{\text{mm}}$ LAMP DIAMETER	$\frac{(L1)}{\text{mm}}$ TOTAL LENGTH	 GIFT BOX PACKAGING	 LAMP WEIGHT	 MASTER BOX
DSL-G45C-3...N	45 mm	75 mm	1 PZ	55 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-G45 (5W)

Super-bright LED Bulb

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Thermal ceramic dissipator
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High electrical safety

Λαμπτήρας LED DSL-G45 (5W)

Λαμπτήρας LED υψηλής φωτεινότητας

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- Θερμικά κεραμικός διαχύτης
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμης φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλή ηλεκτρική ασφάλεια

88%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
5W = 40W



CP		W	K°	lm	Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-G45C-5WN	E27	5	3000°K ± 5%	430	82	200°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-G45C-5NN	E27	5	4000°K ± 5%	450	82	200°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-G45C-5CN	E27	5	5500°K ± 5%	470	82	200°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-G45C-5WD	E27	5	3000°K ± 5%	430	82	200°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-G45C-5ND	E27	5	4000°K ± 5%	450	82	200°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-G45C-5CD	E27	5	5500°K ± 5%	470	82	200°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+



	(Ø) mm	(L1) mm			
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-G45C-5...N	45 mm	75 mm	1 PZ	65 gr	100 PZ
DSL-G45C-5...D	45 mm	75 mm	1 PZ	65 gr	100 PZ



84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
6.5W = 40W

LED Bulb DSL-A19 (6.5W)

Non-dimmable

Features:

- IP44 rated
- Outstanding design, eye attractive
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more enviromental friendly
- Innovative thermal plastic technology

Λαμπτήρας LED DSL-A19 (6.5W)


Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP44
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Καινοτόμος τεχνολογία



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-A19P6WN	E27	6.5	3000°K ± 5%	500	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	15,000	A+
DSL-A19P6NN	E27	6.5	4000°K ± 5%	520	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	15,000	A+
DSL-A19P6CN	E27	6.5	5500°K ± 5%	560	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	15,000	A+



	$\frac{(\varnothing)}{\text{mm}}$	$\frac{(L1)}{\text{mm}}$			
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A19P6...N	60 mm	110 mm	1 PZ	120 gr	40 PZ



84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
10W = 60W

LED Bulb DSL-A19P (10W)

Non-dimmable

Features:

- IP44 rated
- Outstanding design, eye attractive
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more enviromental friendly
- Innovative thermal plastic technology

Λαμπτήρας LED DSL-A19P (10W)

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP44
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Καινοτόμος τεχνολογία



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-A19P10WN	E27	10	3000°K ± 5%	820	80	200°	AC90-260V 50Hz	15,000	A+
DSL-A19P10NN	E27	10	4000°K ± 5%	860	80	200°	AC90-260V 50Hz	15,000	A+
DSL-A19P10CN	E27	10	5500°K ± 5%	900	80	200°	AC90-260V 50Hz	15,000	A+



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A19P-10...N	60 mm	110 mm	1 PZ	120 gr	40 PZ



82%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
7W = 40W

LED Bulb DSL-A19 (7W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-A19 (7W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμης φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-A19-7WN	E27	7	3000°K ± 5%	520	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-7NN	E27	7	4000°K ± 5%	540	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-7CN	E27	7	5500°K ± 5%	560	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-7WD	E27	7	3000°K ± 5%	520	80	200°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-7ND	E27	7	4000°K ± 5%	540	80	200°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-7CD	E27	7	5500°K ± 5%	560	80	200°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A19-7...N	60 mm	119 mm	1 PZ	110gr	40 PZ
DSL-A19-7...N	60 mm	119 mm	1 PZ	110gr	40 PZ



85%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
9W = 60W

LED Bulb DSL-A19 (9W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design, 200° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-A19 (9W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 200° γωνία δέσμης φωτός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-A19-9WN	E27	9	3000°K ± 5%	810	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-9NN	E27	9	4000°K ± 5%	830	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-9CN	E27	9	5500°K ± 5%	850	80	200°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-9WD	E27	9	3000°K ± 5%	810	80	200°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-9ND	E27	9	4000°K ± 5%	830	80	200°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A19-9CD	E27	9	5500°K ± 5%	850	80	200°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A19-9...N	60 mm	119 mm	1 PZ	110 gr	40 PZ
DSL-A19-9...D	60 mm	119 mm	1 PZ	110 gr	40 PZ



86%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
11W = 80W

LED Bulb DSL-A19 (11W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design, eye attractive
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-A19 (11W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K +/-10%	INITIAL LUMENS +/-5%	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME [h]	ENERGY RATE
DSL-A19-11WN	E27	11	3000K	1000	>70	200	AC100-240V 50/60Hz	30.000	A
DSL-A19-11NN	E27	11	4000K	1050	>70	200	AC100-240V 50/60Hz	30.000	A
DSL-A19-11CN	E27	11	5500K	1150	>70	200	AC100-240V 50/60Hz	30.000	A
DSL-A19-11WD	E27	11	3000K	1000	>70	200	AC185-260V 50/60Hz	30.000	A
DSL-A19-11ND	E27	11	4000K	1050	>70	200	AC185-260V 50/60Hz	30.000	A
DSL-A19-11CD	E27	11	5500K	1150	>70	200	AC185-260V 50/60Hz	30.000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A19-11...N	60 mm	119 mm	1 PZ	110 gr	40 PZ
DSL-A19-11...D	60 mm	119 mm	1 PZ	110 gr	40 PZ



82%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
7W = 40W

LED Bulb DSL-A190 (7W)

Omni-directional

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-A190 (7W)

Πολυκατευθυντικός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-A190-7WN	E27	7	3000°K ± 5%	500	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-7NN	E27	7	4000°K ± 5%	520	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-7CN	E27	7	5500°K ± 5%	530	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-7WD	E27	7	3000°K ± 5%	500	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-7ND	E27	7	4000°K ± 5%	520	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-7CD	E27	7	5500°K ± 5%	530	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING 	LAMP WEIGHT 	MASTER BOX
DSL-A190-7...N	60 mm	119 mm	1 PZ	112 gr	40 PZ
DSL-A190-7...D	60 mm	119 mm	1 PZ	112 gr	40 PZ



85%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
9W = 60W

LED Bulb DSL-A190 (9W)

Omni-directional

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Outstanding design, eye attractive
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-A190 (9W)

Πολυκατευθυντικός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME [h]	ENERGY RATE
DSL-A190-9WN	E27	9	3000°K ± 5%	810	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-9NN	E27	9	4000°K ± 5%	830	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-9CN	E27	9	5500°K ± 5%	850	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-9WD	E27	9	3000°K ± 5%	810	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-9ND	E27	9	4000°K ± 5%	830	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-9CD	E27	9	5500°K ± 5%	850	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A19-9...N	60 mm	119 mm	1 PZ	112 gr	40 PZ
DSL-A19-9...D	60 mm	119 mm	1 PZ	112 gr	40 PZ



82%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
10W = 80W

LED DSL-A190 Bulb (10W)

Omn-directional

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-A190 (10W)

Πολυκατευθυντικός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή λαμπρότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-A190-10WN	E27	10	3000°K ± 5%	1020	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-10NN	E27	10	4000°K ± 5%	1050	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-10CN	E27	10	5500°K ± 5%	1100	80	300°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-10WD	E27	10	3000°K ± 5%	1020	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-10ND	E27	10	4000°K ± 5%	1050	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-A190-10CD	E27	10	5500°K ± 5%	1100	80	300°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A190-10...N	60 mm	119 mm	1 PZ	112 gr	40 PZ
DSL-A190-10...D	60 mm	119 mm	1 PZ	112 gr	40 PZ



LED Bulb DSL-A190 (13W)

Omn-directional

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP62 rated
- Outstanding design, 310° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-A190 (13W)

Πολυκατευθυντικός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP62
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 310° γωνία δέσμης
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



87%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας

13W = 100W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-A190-13WN	E27	13	3000°K ± 5%	1520	82	310°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A++
DSL-A190-13NN	E27	13	4000°K ± 5%	1550	82	310°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A++
DSL-A190-13CN	E27	13	5500°K ± 5%	1600	82	310°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A++
DSL-A190-13WD	E27	13	3000°K ± 5%	1520	82	310°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A++
DSL-A190-13ND	E27	13	4000°K ± 5%	1550	82	310°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A++
DSL-A190-13CD	E27	13	5500°K ± 5%	1600	82	310°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A++



	$\frac{(\varnothing)}{\text{mm}}$	$\frac{(L1)}{\text{mm}}$			
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-A190-13...N	60 mm	120 mm	1 PZ	145 gr	40 PZ
DSL-A190-13...D	60 mm	120 mm	1 PZ	145 gr	40 PZ



LED Bulb DSL-MR16 (5W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Compatible with halogen transformers
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-MR16 (5W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- Συμβατό με μετασχηματιστές αλογόνου
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

85%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
5W = 35W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-MR16-5WN	Gu5.3	5	3000°K ± 5%	300	83	25°/35°	DC 12V 50/60Hz	30,000	A
DSL-MR16-5NN	Gu5.3	5	4000°K ± 5%	320	83	25°/35°	DC 12V 50/60Hz	30,000	A
DSL-MR16-5CN	Gu5.3	5	5500°K ± 5%	350	83	25°/35°	DC 12V 50/60Hz	30,000	A



m	Lux	Ø cm
0,5	3000	32
1	750	65
1,5	330	97
2	188	126

Beam angle = 35° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-MR16-5...N	50 mm	45 mm	1 PZ	40 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-COB16 (5W)

Non-dimmable

Features:

- COB technology
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-COB16 (5W)

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- COB τεχνολογία
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

86%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
5W = 35W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-COB16-5WN	GU5.3	5	3000°K ± 5%	350	80	35°/60°	DC 12V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB16-5NN	GU5.3	5	4000°K ± 5%	380	80	35°/60°	DC 12V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB16-5CN	GU5.3	5	5500°K ± 5%	400	80	35°/60°	DC 12V 50/60Hz	25,000	A+



m	Lux	Ø cm
0.5	2200	32
1	550	65
1.5	240	97
2	138	126

Beam angle = 35° CCT: 3000K

PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-COB16...N	50 mm	50 mm	1 PZ	50 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-COB16 (7W)

Non-dimmable

Features:

- COB technology
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-COB16 (7W)

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- COB τεχνολογία
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

86%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
7W = 50W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-COB16-7WN	GU5.3	7	3000°K ± 5%	500	80	35°/60°	DC 12V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB16-7NN	GU5.3	7	4000°K ± 5%	520	80	35°/60°	DC 12V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB16-7CN	GU5.3	7	5500°K ± 5%	560	80	35°/60°	DC 12V 50/60Hz	25,000	A+



m	Lux	Ø cm
0.5	3000	32
1	750	65
1.5	330	97
2	188	126

Beam angle = 35° CCT: 3000K

PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-COB16-7...N	50 mm	50 mm	1 PZ	50 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-GU10 (5W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Compatible with halogen transformers
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-GU10 (5W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- Συμβατό με μετασχηματιστές αλογόνου
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

90%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
5W = 35W



CP		W	K°	lm	Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-GU10-5WN	Gu10	5	3000°K ± 5%	300	80	25°/35°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-GU10-5NN	Gu10	5	4000°K ± 5%	320	80	25°/35°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-GU10-5CN	Gu10	5	5500°K ± 5%	350	80	25°/35°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-GU10-5WD	Gu10	5	3000°K ± 5%	300	80	25°/35°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-GU10-5ND	Gu10	5	4000°K ± 5%	320	80	25°/35°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-GU10-5CD	Gu10	5	5500°K ± 5%	350	80	25°/35°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



m	Lux	Ø cm
0.5	3000	32
1	750	65
1.5	330	97
2	188	126

Beam angle = 35° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-GU10-5...N	50 mm	50 mm	1 PZ	50 gr	100 PZ
DSL-GU10-5...D	50 mm	50 mm	1 PZ	50 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-COB10 (5W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- COB technology
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-COB10 (5W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- COB τεχνολογία
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου


86%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας

5W = 35W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME [h]	ENERGY RATE
DSL-COB10-5WN	Gu 10	5	3000°K ± 5%	350	80	35°/60°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB10-5NN	Gu 10	5	4000°K ± 5%	380	80	35°/60°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB10-5CN	Gu 10	5	5500°K ± 5%	400	80	35°/60°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB10-5WD	Gu 10	5	3000°K ± 5%	350	80	35°/60°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB10-5ND	Gu 10	5	4000°K ± 5%	380	80	35°/60°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB10-5CD	Gu 10	5	5500°K ± 5%	400	80	35°/60°	AC185-260V 50/60Hz	25,000	A+



m	Lux	Ø cm
0.5	2200	32
1	550	65
1.5	240	97
2	138	126

Beam angle = 35° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-COB10-5...N	50 mm	57 mm	1 PZ	60 gr	100 PZ
DSL-COB10-5...D	50 mm	57 mm	1 PZ	60 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-COB10 (7W)

Non-dimmable

Features:

- COB technology
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-COB10 (7W)

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- COB τεχνολογία
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

86%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
7W = 50W



CP		W	K°	lm	Ra	°		(h)	
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-COB10-7WN	Gu 10	7	3000°K ± 5%	500	80	35°/60°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB10-7NN	Gu 10	7	4000°K ± 5%	520	80	35°/60°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+
DSL-COB10-7CN	Gu 10	7	5500°K ± 5%	560	80	35°/60°	AC90-260V 50/60Hz	25,000	A+



m	Lux	Ø cm
0.5	3000	32
1	750	65
1.5	330	97
2	188	126

Beam angle = 35° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-COB10-7...N	50 mm	57 mm	1 PZ	60 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-G9P (2W)

Non-dimmable

Features:

- COB technology
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly

Λαμπτήρας LED DSL-G9P (2W)

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- COB τεχνολογία
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον

85%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
2W = 16W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-G9P-2WN	G9	2	3000°K ± 5%	180	80	330°	AC220-240V 50/60Hz	10,000	A+
DSL-G9P-2NN	G9	2	4000°K ± 5%	200	80	330°	AC220-240V 50/60Hz	10,000	A+
DSL-G9P-2CN	G9	2	5500°K ± 5%	200	80	330°	AC220-240V 50/60Hz	10,000	A+



		$\frac{(\varnothing)}{\text{mm}}$	$\frac{(L1)}{\text{mm}}$			
	PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
	DSL-G9P-2...N	16 mm	32 mm	1 PZ	60 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-G9P (3W)

Non-dimmable

Features:

- COB technology
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly

Λαμπτήρας LED DSL-G9P (3W)

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- COB τεχνολογία
- Συμπαγές μέγεθος, υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον

85%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
3W = 24W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-G9P-3WN	G9	3	3000°K ± 5%	270	80	330°	AC220-240V 50/60Hz	10,000	A+
DSL-G9P-3NN	G9	3	4000°K ± 5%	300	80	330°	AC220-240V 50/60Hz	10,000	A+
DSL-G9P-3CN	G9	3	5500°K ± 5%	300	80	330°	AC220-240V 50/60Hz	10,000	A+



	$\frac{(\varnothing)}{\text{mm}}$	$\frac{(L1)}{\text{mm}}$			
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-G9P-3...N	16 mm	50 mm	1 PZ	60 gr	100 PZ



LED Bulb DSL-PAR20 (8W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Outstanding design, 10-100% dimmable
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-PAR20 (8W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 10-100% ντιμαριζόμενος
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

85%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
8W = 50W



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-PAR208WN	E27	8W	3000°K ± 5%	530	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-PAR208NN	E27	8W	4000°K ± 5%	560	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-PAR208CN	E27	8W	5500°K ± 5%	590	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-PAR208WD	E27	8W	3000°K ± 5%	530	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-PAR208ND	E27	8W	4000°K ± 5%	560	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-PAR208CD	E27	8W	5500°K ± 5%	590	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



m	Lux	Ø cm
0.5	3200	32
1	800	63
1.5	356	95
2	200	126

Beam angle = 35° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-PAR208...N	62 mm	88 mm	1 PZ	130 gr	40 PZ
DSL-PAR208...D	62 mm	88 mm	1 PZ	130 gr	40 PZ



LED Bulb DSL-P30L (12W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP62 rated
- Outstanding design, 10-100% dimmable
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας DSL-P30L (12W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP62
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 10-100% ντιμαριζόμενος
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
12W = 75W



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-P30L12WN	E27	12W	3000°K ± 5%	1000	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30L12NN	E27	12W	4000°K ± 5%	1050	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30L12CN	E27	12W	5500°K ± 5%	1150	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30L12WD	E27	12W	3000°K ± 5%	1000	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30L12ND	E27	12W	4000°K ± 5%	1050	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30L12CD	E27	12W	5500°K ± 5%	1150	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



m	Lux	Ø cm
0.5	12800	21
1	3200	43
1.5	1440	64
2	800	85

Beam angle = 25° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-P30L12...N	95 mm	112 mm	1 PZ	350 gr	20 PZ
DSL-P30L12...D	95 mm	112 mm	1 PZ	350 gr	20 PZ



LED Bulb DSL-P30S (12W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- IP62 rated
- Outstanding design, 10-100% dimmable
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-P30S (12W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- Βαθμός προστασίας IP62
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 10-100% ρυθμιζόμενος
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
12W = 75W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-P30S12WN	E27	12W	3000°K ± 5%	1000	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30S12WN	E27	12W	4000°K ± 5%	1050	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30S12WN	E27	12W	5500°K ± 5%	1150	83	25°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30S12WN	E27	12W	3000°K ± 5%	1000	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30S12WN	E27	12W	4000°K ± 5%	1050	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P30S12WN	E27	12W	5500°K ± 5%	1150	83	25°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



m	Lux	Ø cm
0.5	12800	21
1	3200	43
1.5	1440	64
2	800	85

Beam angle = 25° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-P30S12...N	95 mm	92 mm	1 PZ	330 gr	20 PZ
DSL-P30S12...D	95 mm	92 mm	1 PZ	330 gr	20 PZ



LED Bulb DSL-P38 (16W)

Dimmable / Non-dimmable

Features:

- Direct replacement
- More affordable price, reliable quality
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-P38 (16W)

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα / Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Απευθείας αντικατάσταση
- Προσιτή τιμή, αξιόπιστη ποιότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
16W = 100W



CP




W



Ra




PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-P3816WN	E27	16W	3000°K ± 5%	1400	83	35°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P3816NN	E27	16W	4000°K ± 5%	1500	83	35°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P3816CN	E27	16W	5500°K ± 5%	1700	83	35°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P3816WD	E27	16W	3000°K ± 5%	1400	83	35°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P3816ND	E27	16W	4000°K ± 5%	1500	83	35°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-P3816CD	E27	16W	5500°K ± 5%	1700	83	35°	AC185-260V 50/60Hz	30,000	A



m	Lux	Ø cm
0.5	17200	21
1	4300	43
1.5	1930	64
2	1075	85

Beam angle = 25° CCT: 3000K



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-P3816...N	120 mm	130 mm	1 PZ	490 gr	20 PZ
DSL-P3816...D	120 mm	130 mm	1 PZ	490 gr	20 PZ



80%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
50W = 250W

LED Bulb DSL-HB50 (50W)

High bay light

Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design, 80° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-HB50 (50W)

Τύπου High bay

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 80° γωνία δέσμης
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-HBS-50CN	E40	50	5500 °K ± 5%	4800	82	80°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-HBL-50CN	E40	50	5500 °K ± 5%	4800	82	80°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-HBS-50CN	164 mm	178 mm	1 PZ	500 gr	4 PZ
DSL-HBL-50CN	164 mm	300 mm	1 PZ	800 gr	4 PZ



LED Bulb DSL-HB100 (100W)

High bay light

Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design, 80° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-HB100 (100W)

Τύπου High bay

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 80° γωνία δέσμης
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

80%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
100W=500W



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-HBS-100CN	E40	100	5500 °K ± 5%	9600	82	80°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-HBL-100CN	E40	100	5500 °K ± 5%	9600	82	80°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A



	(Ø) mm	(L1) mm			
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-HBS-100CN	228 mm	178 mm	1 PZ	830 gr	4 PZ
DSL-HBL-100CN	228 mm	300 mm	1 PZ	1100 gr	4 PZ



LED Bulb DSL-HBL120 (120W)

High bay light

Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design, 60° beam angle
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-HBL120 (120W)

Τύπου High bay

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:


- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός, 60° γωνία δέσμης
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

80%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
120W=700W



CP		W			Ra				
PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-HBS-120CN	E40	120	5500 °K ± 5%	12000	88	60°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A
DSL-HBL-120CN	E40	120	5500 °K ± 5%	12000	88	60°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A



PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-HBS-120CN	232mm	300 mm	1 PZ	1640 gr	4 PZ
DSL-HBL-120CN	232mm	300 mm	1 PZ	1640 gr	4 PZ



LED Bulb DSL-T8 ECO

Non-dimmable

Features:

- Direct replacement
- More affordable price, reliable quality
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more enviromental friendly
- High heat conductive alluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-T8ECO

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Απευθείας αντικατάσταση του σωλήνα φθορισμού
- Προσιτή τιμή, αξιόπιστη ποιότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

50%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας



CP




W



Ra



PRODUCT CODE	BASE TYPE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-T8ECO-10N	G13	10W	4000°K ± 5%	800	80	180°	AC90-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T8ECO-10C	G13	10W	5500°K ± 5%	850	80	180°	AC90-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T8ECO-20N	G13	20W	4000°K ± 5%	1600	80	180°	AC90-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T8ECO-20C	G13	20W	5500°K ± 5%	1750	80	180°	AC90-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T8ECO-25N	G13	25W	4000°K ± 5%	2250	80	180°	AC90-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T8ECO-25C	G13	25W	5500°K ± 5%	2300	80	180°	AC90-240V 50/60Hz	30,000	A+

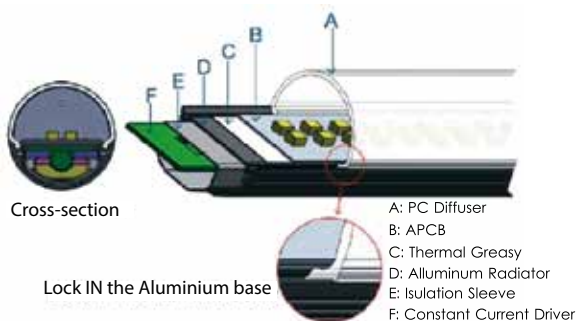

PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-T8ECO-10...	26 mm	588 mm	1 PZ	200 gr	20 PZ
DSL-T8ECO-20...	26 mm	1198 mm	1 PZ	390 gr	20 PZ
DSL-T8ECO-25...	26 mm	1498 mm	1 PZ	450 gr	20 PZ

LED Bulb DSL-T5

Non-dimmable



Features:

- Direct replacement of T5 fluorescent
- More affordable price, reliable quality
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

Λαμπτήρας LED DSL-T5

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα



Χαρακτηριστικά:

- Απευθείας αντικατάσταση του σωλήνα φθορισμού
- Προσιτή τιμή, αξιόπιστη ποιότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

50%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας

CP	W	K°	lm	Ra	°		[h]	
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-T5-4N	4	4000°K ± 5%	360	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-4C	4	6000°K ± 5%	370	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-7N	7	4000°K ± 5%	600	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-7C	7	6000°K ± 5%	620	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-12N	12	4000°K ± 5%	860	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-12C	12	6000°K ± 5%	880	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-16N	16	4000°K ± 5%	1200	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-16C	16	6000°K ± 5%	1300	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-20N	20	4000°K ± 5%	1900	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+
DSL-T5-20C	20	6000°K ± 5%	2000	80	200°	AC220-240V 50/60Hz	30,000	A+

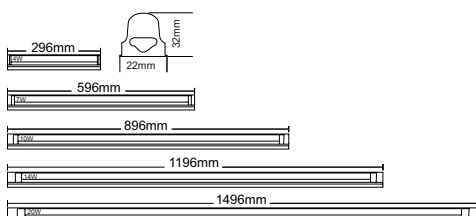

	(Ø) mm	(L1) mm				
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	LAMP HEIGHT	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-T5-4...	22 mm	32 mm	316 mm	1 PZ	63 gr	20 PZ
DSL-T5-7...	22 mm	32 mm	566 mm	1 PZ	96 gr	20 PZ
DSL-T5-12...	22 mm	32 mm	866 mm	1 PZ	133 gr	20 PZ
DSL-T5-14...	22 mm	32 mm	1176 mm	1 PZ	174 gr	20 PZ
DSL-T5-20...	22 mm	32 mm	1476 mm	1 PZ	210 gr	20 PZ



LED Bulb DSL-DL06 (12W)

Downlight 6inch

Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive alluminum radiator

LED οροφής LED DSL-DL06 (12W)

Οροφής 6 ιντσών

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:



- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
12W = 75W



CP	W	K°	lm	Ra	°		[h]		
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE	INSTALLATION METHOD
DSL-DL06-12 W	12	3000°K ± 5%	950	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL06-12N	12	4000°K ± 5%	1000	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL06-12C	12	5500°K ± 5%	1050	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed

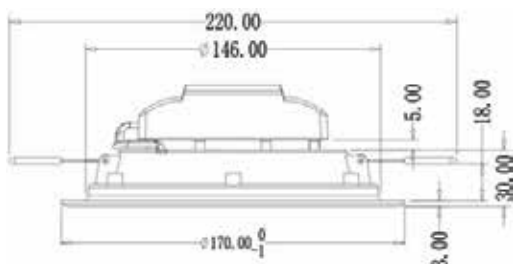

PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-DL06-12...	170 mm	30 mm	1 PZ	330 gr	16 PZ



LED Bulb DSL-DL06 (16W)

Downlight 6inch

Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contends no mercury, more enviromental friendly
- High heat conductive alluminum radiator

LED οροφής DSL-DL06 (16W)

Οροφής 6 ιντσών

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:

- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου



84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας

16W = 100W



CP	W	K°	lm	Ra	°		[h]		
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE	INSTALLATION METHOD
DSL-DL06-16 W	16	3000°K ± 5%	1300	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL06-16 N	16	4000°K ± 5%	1350	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL06-16 C	16	5500°K ± 5%	1400	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed

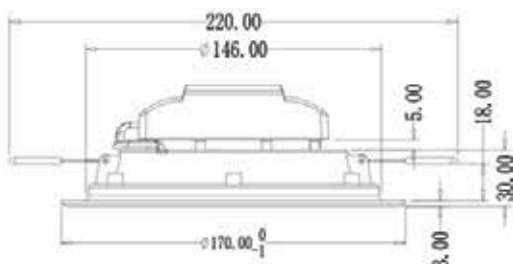

	(Ø) mm	(L1) mm			
PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-DL06-12...	170 mm	30 mm	1 PZ	330 gr	16 PZ



LED Bulb DSL-DL08 (20W)

Downlight 8inch

Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintainance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contends no mercury, more enviromental friendly
- High heat conductive alluminum radiator

LED οροφής LED DSL-DL08 (20W)

Οροφής 8 ιντσών

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:



- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
20W = 125W



CP	W	K°	lm	Ra	°		[h]		
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE	INSTALLATION METHOD
DSL-DL08-20W	20	3000°K ± 5%	1500	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL08-20N	20	4000°K ± 5%	1600	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL08-20C	20	5500°K ± 5%	1700	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed

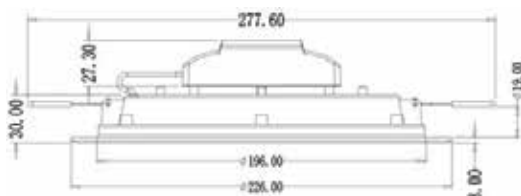

PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-DL08-20...	226 mm	30 mm	1 PZ	430 gr	16 PZ



LED Bulb DSL-DL08 (24W)

Downlight 8inch

Non-dimmable

Features:

- IP65 rated
- Outstanding design
- Compact size, high brightness
- Durable life, low maintenance cost
- UV and IR rays free, much safer light
- Contains no mercury, more environmental friendly
- High heat conductive aluminum radiator

LED οροφής LED DSL-DL08 (24W)

Οροφής 8 ιντσών

Μη ρυθμιζόμενη φωτεινότητα

Χαρακτηριστικά:



- Βαθμός προστασίας IP65
- Εξαιρετικός σχεδιασμός
- Συμπαγές μέγεθος υψηλή φωτεινότητα
- Ανθεκτική ζωή, χαμηλό κόστος συντήρησης
- Ασφαλής φωτισμός, χωρίς UV και IR ακτινοβολία
- Δεν περιέχει υδράργυρο, φιλικός προς το περιβάλλον
- Υψηλής θερμικής αγωγιμότητας ψήκτρα αλουμινίου

84%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας
24W = 150W



CP	W	K°	lm	Ra	°	V	[h]	Energy	✂
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE	INSTALLATION METHOD
DSL-DL08-24W	24	3000°K ± 5%	1800	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL08-24N	24	4000°K ± 5%	1900	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed
DSL-DL08-24C	24	5500°K ± 5%	2000	82	90°	AC90-260V 50/60Hz	30,000	A	Recessed

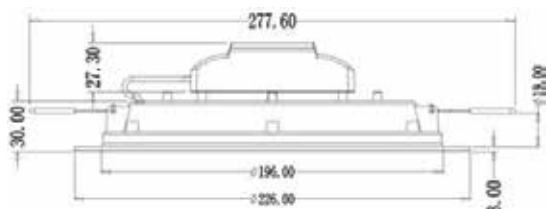

PRODUCT ITEM	LAMP DIAMETER (Ø) mm	TOTAL LENGTH (L1) mm	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-DL08-24...	226 mm	30 mm	1 PZ	430 gr	16 PZ



LED Panel light DSL-3030 (18W)

Our ultraslim LED light panels (only 9mm thickness) provide an amazing amount of light from an area light source using patented light guide control techniques, combined with versatile mounting options that allow a single product to be suspended, recessed or surface mounted.

Πάνελ LED DSL-3030 (18W)


Τα εξαιρετικά λεπτά LED φωτιστικά πάνελ (μόνο 9mm πάχος) παρέχουν πλούσιο φωτισμό χρησιμοποιώντας πατενταρισμένες τεχνικές ελέγχου διάχυσης φωτός, σε συνδυασμό με ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης που επιτρέπουν στο ίδιο προϊόν να εγκαθίσταται κωνευτά ή επιφανειακά.

60%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας



CP	W	K°	lm	Ra	°		(h)	
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-3030-18W	18W	3000°K ± 5%	1500	82	120°	AC110-240V	50.000	A
DSL-3030-18N	18W	4000°K ± 5%	1600	82	120°	AC110-240V	50.000	A
DSL-3030-18C	18W	6000°K ± 5%	1700	82	120°	AC110-240V	50.000	A

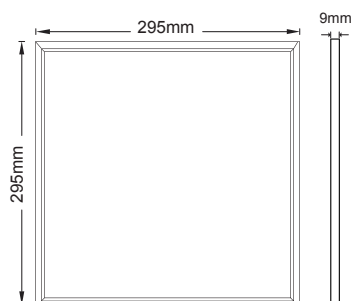

	(L1) mm			
PRODUCT ITEM	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-3030	295mmX295mmX9mm	1 PZ	1,1 Kg ±10%	6 PZ



LED Panel light DSL-6060 (40W)

Our ultraslim LED light panels (only 9mm thickness) provide an amazing amount of light from an area light source using patented light guide control techniques, combined with versatile mounting options that allow a single product to be suspended, recessed or surface mounted.

Πάνελ LED DSL-6060 (40W)


Τα εξαιρετικά λεπτά LED φωτιστικά πάνελ (μόνο 9mm πάχος) παρέχουν πλούσιο φωτισμό χρησιμοποιώντας πατενταρισμένες τεχνικές ελέγχου διάχυσης φωτός, σε συνδυασμό με ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης που επιτρέπουν στο ίδιο προϊόν να εγκαθίσταται κωλυτικά ή επιφανειακά.

60%

Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας



CP	W	K°	lm	Ra	°		(h)	
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
DSL-6060-40W	40W	3000°K ± 5%	3200	82	120°	AC100-240V	50.000	A
DSL-6060-40N	40W	4000°K ± 5%	3300	82	120°	AC100-240V	50.000	A
DSL-6060-40C	40W	6000°K ± 5%	3400	82	120°	AC100-240V	50.000	A

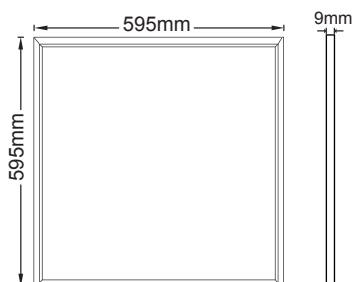

	(L1) mm			
PRODUCT ITEM	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-6060	595mmX595mmX9mm	1 PZ	3,4 Kg ±10%	6 PZ



LED Panel light DSL-3012 (40W)

Our ultraslim LED light panels (only 9mm thickness) provide an amazing amount of light from an area light source using patented light guide control techniques, combined with versatile mounting options that allow a single product to be suspended, recessed or surface mounted.


Πάνελ LED DSL-3012 (40W)

Τα εξαιρετικά λεπτά LED φωτιστικά πάνελ (μόνο 9mm πάχος) παρέχουν πλούσιο φωτισμό χρησιμοποιώντας πατενταρισμένες τεχνικές ελέγχου διάχυσης φωτός, σε συνδυασμό με ευέλικτες επιλογές τοποθέτησης που επιτρέπουν στο ίδιο προϊόν να εγκαθίσταται κωενυτά ή επιφανειακά.

60%
Save Energy
Εξοικονόμηση
ενέργειας



CP	W	K°	lm	Ra	°		(h)	
PRODUCT CODE	POWER WATT	COLOUR TEMP. K	INITIAL LUMENS	COLOR RENDERING INDEX	BEAM ANGLE	INPUT VOLTAGE	LIFE TIME	ENERGY RATE
 DSL-3012-40W	40W	3000°K ± 5%	3200	82	120°	AC100-240V	50.000	A
 DSL-3012-40N	40W	4000°K ± 5%	3300	82	120°	AC100-240V	50.000	A
 DSL-3012-40C	40W	6000°K ± 5%	3400	82	120°	AC100-240V	50.000	A

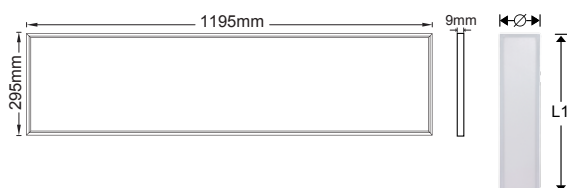

	(L1) mm			
PRODUCT ITEM	TOTAL LENGTH	GIFT BOX PACKAGING	LAMP WEIGHT	MASTER BOX
DSL-3012	1195mmX295mmX9mm	1 PZ	3,7 Kg ±10%	6 PZ

Indicative Photos of Completed Field Applications by Dasteri

Ενδεικτικές φωτογραφίες υλοποιημένων έργων της Dasteri



Store Lights Application (Electronet).

Εφαρμογή σε κατάστημα (Electronet).



Reception lights application.

Εφαρμογή σε ρεσεψιόν κτηρίου.



Restaurant lights application.

Εφαρμογή σε εστιατόριο.



Gallery lights application.

Εφαρμογή σε γκαλερί.



Store lights application (Giannopoulos - Aggelopoulos).

Εφαρμογή σε κατάστημα (Γιαννόπουλος - Αγγελόπουλος).




Store lights application (VARTAN).

Εφαρμογή σε κατάστημα (ΒΑΡΤΑΝ).



Store lights application (OPAP).

Εφαρμογή σε κατάστημα (ΟΠΑΠ).

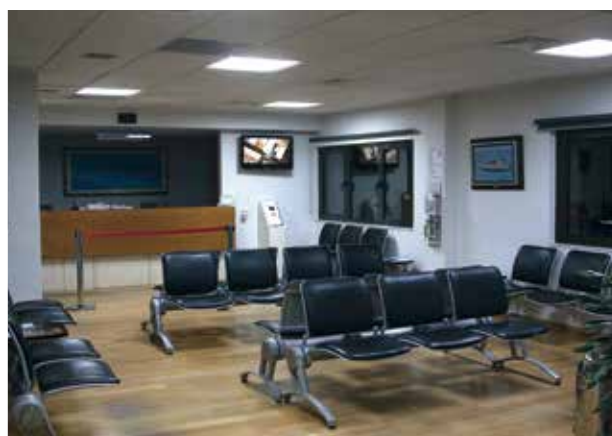

Waiting room lights application.

Εφαρμογή σε αίθουσα αναμονής.



Office lights application, ΠΑΟΚ FC.

Εφαρμογή σε γραφεία ΠΑΕ ΠΑΟΚ.



Store lights application (LAPIN).

Εφαρμογή σε κατάστημα (LAPIN).



Supporting the green energy
building a better society



Lighting your needs

xternaLED
by Dasteri



DASTERI SYSTEMS S.A.

1st km of Alexandroupoli - Ferres road
Alexandroupoli, 68 100 Greece
Tel: +30 25510 25171, 33467
Fax: +30 25510 21689
Email: info@dasteri.gr

DASTERI SYSTEMS A.E.

1^ο χλμ. Ε.Ο. Αλεξανδρούπολης - Φερρών
Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100
Τηλ: +30 25510 25171, 33467
Fax: +30 25510 21689
Email: info@dasterisystems.gr

www.dasterisystems.gr